



CAF

CORTINA DE AIRE COMERCIAL 36", 48" Y 60" Monofásicas CAF/M



La Línea de Cortinas de aire CAF, ofrece un silencioso funcionamiento; con velocidades apropiadas para un alcance de aire 2.5 a 3 mts. (3-4m/seg).

Cuentan con una envolvente diseñada y estilizada, para optimizar la salida de aire, con gran estética para aplicaciones en donde su ubicación así lo requiera.

Características:


- Turbinas con operación silenciosa, fabricadas con estrictas normas de balanceo.
- Motor monofásico de bajo consumo, con protección térmica.
- Gabinete compacto y ligero con reja de aspiración formando un conjunto estético.
- Descarga diseñada para un paso de aire con la menor turbulencia para reducir el nivel sonoro con aletas de orientación de difusión.

- Modelos monofásicos: con control de operación en gabinete y remoto, con dos velocidades de operación.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	Potencia máxima	Caudal descarga libre		Intensidad máxima (A)	Nivel sonoro	Peso Aprox.
	Baja / Vel. Alta	Vel. Baja / Vel. Alta		Vel. Baja / Vel. Alta	Vel. Baja / Vel. Alta	
	KW	m ³ /hr	CFM	120 V (MF)	dB	Kg.
CAF-36	0.240 / 0.350	1088 / 1296	640 / 762	2.0 / 3.0	57 / 61	13
CAF-48	0.320 / 0.480	1453 / 1730	854 / 1017	2.6 / 4.2	58 / 62	15
CAF-60	0.44 / 0.575	2181 / 3740	1283 / 2200	3.6 / 4.8	63 / 65	22

DIMENSIONES

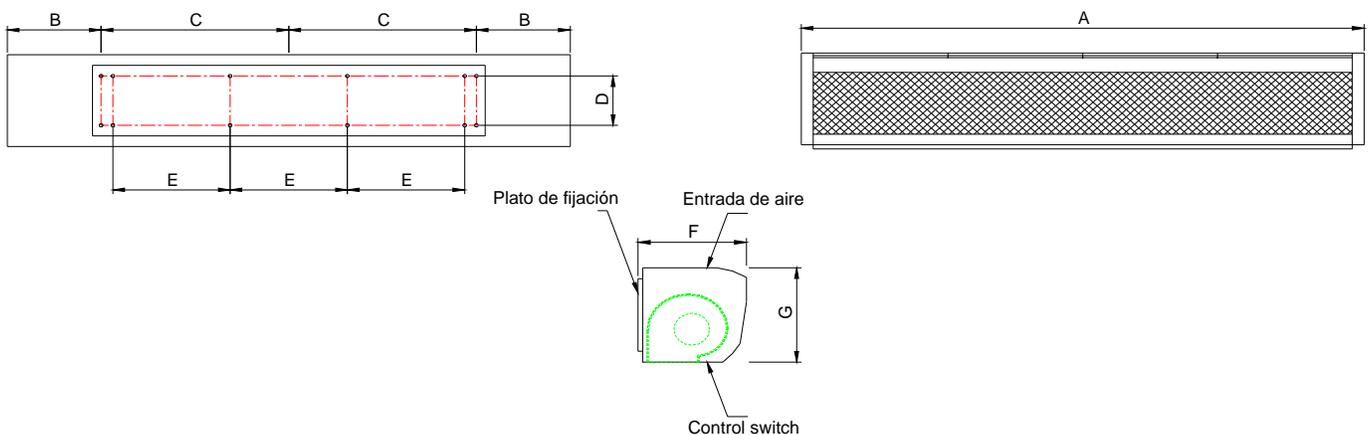

DIMENSIONES mm							
MODELO	A	B	C	D	E	F	G
CAF- 36	900	50	400	118	250	215	220
CAF-48	1200	200	400	118	250	215	220
CAF-60	1500	350	400	118	250	215	220